


DC INVERTER

Seri Klimalar

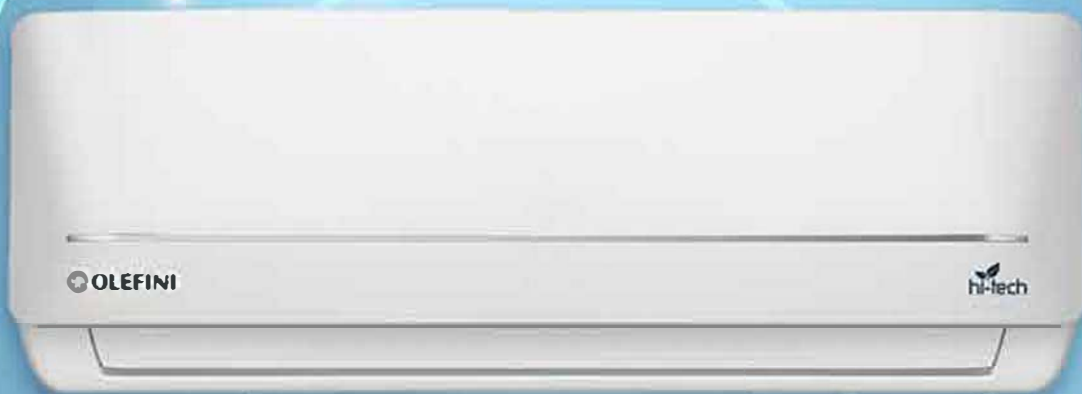

R32


A++

DC
Inverter




OLEFINI



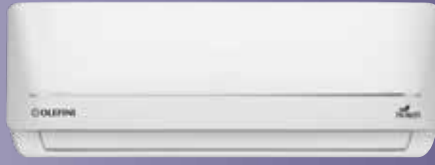

DC Inverter DUVAR TIPI

Split Klimalar

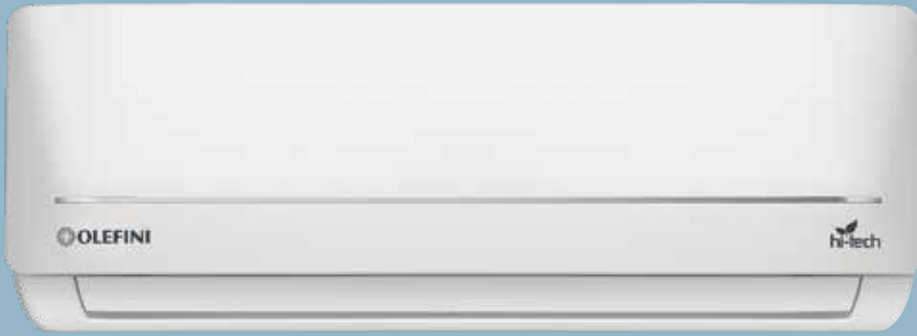

Hitech Serisi



DC INVERTER DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

TEKNİK TABLO

MODEL		OLE-09DCM	OLE-12DCM	OLE-18DCM	OLE-24DCM	
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	9000 (3500~10900)	12000 (2800~14200)	18000 (6300~21000)	25000 (8800~28800)
	ISITMA	Btu/h	10000 (3000~12500)	13000 (2900~16300)	19000 (4700~23200)	26000 (5200~32200)
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	703 (70~1230)	1089 (50~1600)	1547 (120~2380)	2402 (230~3350)
	ISITMA	W	731 (140~1310)	1050 (130~1710)	1500 (220~2430)	2177 (230~3370)
AKIM	SOĞUTMA	A	3.05 (0.3~5.3)	4.74 (0.2~6.9)	6.7 (0.7~10.3)	10.4 (1.0~14.1)
	ISITMA	A	3.17 (0.6~5.7)	4.47 (0.6~7.4)	6.7 (0.9~11.5)	9.46 (1.4~14.4)
SEER		W/W	7.1 A++	7.0 A++	6.4 A++	6.4 A++
SCOP		W/W	4.0 A+	4.1 A+	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m ³ /h	416/309/230	515/459/294	750/501/417	1020/830/640
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	39/31/23/20	38/32/22/21	41/35/28/20	46/40/30/26
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	55,5	56	57	62
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	54	56	58	62
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	59	60	64	66
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	0.7	0.8	1.25	1.6
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	DIŞ ÜNİTE	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE	kg	7.3/27	8.2/27.0	10.8/37.0	12.9/50.0
GÜÇ KAYNAĞI		V-Hz-FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x1.5 mm Dış Üniteden	3x1.5 mm Dış Üniteden	3x2.5 mm Dış Üniteden	3x2.5 mm Dış Üniteden
	İLETİŞİM	Adet x mm	5x1.5 mm	5x1.5 mm	5x1.5 mm	5x2.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI (SIVI/GAZ HATTI)		inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	25	25	30	50
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	10	10	20	25
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	5	5	5	5
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	12	12	12	24
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (DIŞ ÜNİTE)		°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	1	1.2	1.8	2.6
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	MARKA		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

3. İşletme sıcaklık aralığı

	MAKSİMUM SOĞUTMA	MINİMUM SOĞUTMA	MAKSİMUM ISITMA	MINİMUM ISITMA
İÇ KT/YT (°C)	32 / 23	21 / 15	27 / ...	20 / ...
DIŞ KT/YT (°C)	43 / 26	21 / 15	24 / 18	-5 / -6



A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı No:122/A Yunusemre / MANİSA
Tel: +90 (236) 237 56 56
GSM: +90 539 765 84 84
www.yenikazanciklima.com

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM
Yeni Mahalle
Mimar Sinan Bulvarı No:122/A
Yunusemre / MANİSA
Tel: +90 (236) 237 56 56
GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09
www.yenikazanciklima.com
yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK
Folkart Towers A Kule
K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA
Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM
Khalili Plaza Ahmad Rajabli
No:19 BAKÜ / AZERBAJCAN
Tel: +994 50 791 84 85
Tel: +994 50 508 63 64