

SİGMA


iklimSA

Konforun akıllı çözümü

Tek bir dış üniteye **5 adede kadar**
iç ünite ile bağlanabilen
multi klimalar.



Dijital Katalog



ile



x5



Multi Klimalar



SİGMA INVERTER KLİMALAR YÜKSEK ENERJİ
VERİMLİLİĞİYLE ELEKTRİK TÜKETİMİNİZİ AZALTARAK
FATURANIZA KATKI SAĞLAR!

SOĞUTMA

✓ A++ (SEER: 6,2)*


ISITMA

✓ A+ (Ortalama iklim bölgesinde SCOP: 4)*

✓ A+++ (Daha sıcak iklim bölgesinde SCOP: 5,1)*

*Bu degerler SGM14INVMLH dış ünite ile 2 adet SGM09INVDMHR iç ünitenin bağlanması ile oluşan mevsimsel enerji verimliliği değerleridir.

*SEER ve SCOP değerleri gerçek hayatta olduğu gibi klimaların farklı şartlarda çalışacağı göz önüne alınarak hesaplandığı için aydınlatıcı değerlerdir. SEER veya SCOP ne kadar yüksek ise klimalarınızın enerji verimliliği de o kadar yüksektir.

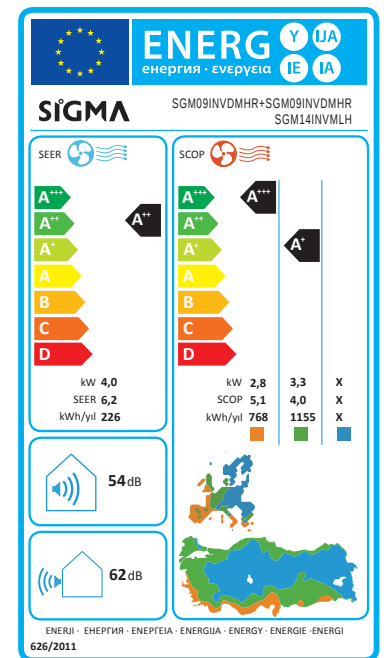

Dünyamızı Çevreci Teknoloji ile
İKLİMLENDİRMİYİ HEDEFLİYORUZ!

R32 ÇEVRE DOSTU SOĞUTUCU

- Geri dönüşümle birlikte yeniden kullanım kolaylığı sağlayarak ozon tabakasına zarar vermez.
- Daha yüksek enerji verimliliği sunarak elektrik tüketiminizi azaltır ve çevreye verilen zararı en aza indirir.



Çevre Dostu
Sigma Klimalar ile
Geleceğinizi
Yönlendirin!


MULTİ SİSTEM

Multi sistem klimalar ile tüm iç üniteler birbirinden bağımsız şekilde kumanda edilebilir ve aynı odaya monte edilmiş olmaları gerekli değildir. Farklı iç ünite tiplerinin (duvar tipi, kaset tipi, kanallı tip) kombine edilmesi mümkündür.

Multi Sistem Ürünleri



SGM14INVMLH
SGM18INVMLH
SGM21INVMLH
SGM24INVMLH
SGM28INVMLH
SGM36INVMLH
SGM42INVMLH

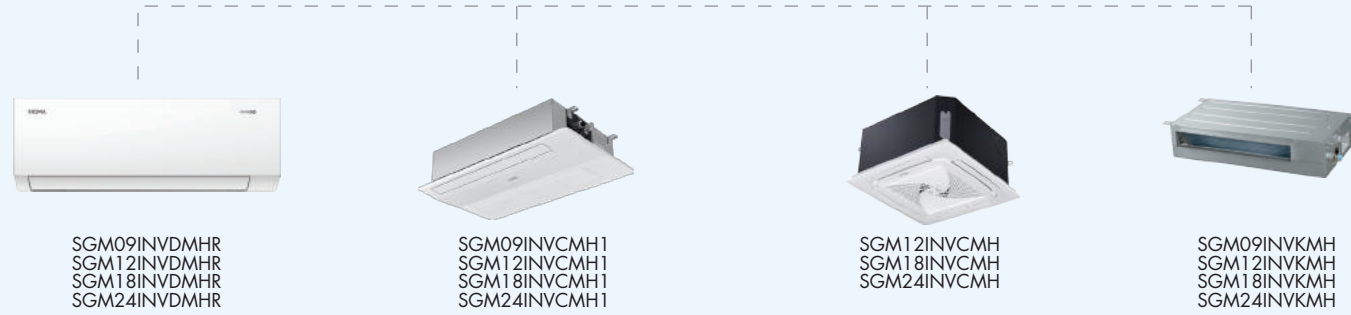


BAĞLANTI TABLOLARI

Model BTU/h	Tek Ünite	İki Ünite
SGM14INVMLH 14.000 BTU/h	9k	9k 9k
	12k	9k 12k

Model BTU/h	Tek Ünite	İki Ünite
SGM18INVMLH 18.000 BTU/h	9k	9k 9k
	12k	9k 12k
		12k 12k

Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite
SGM21INVMLH 21.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k	9k 18k 9k 12k 12k
	12k 12k	
	12k 18k	

Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite	Dört Ünite
SGM24INVMLH 24.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k
	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k
	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k
	12k 12k 9k 12k 12k	12k 12k 9k 12k 12k	12k 12k 9k 12k 12k
	12k 18k 9k 12k 18k	12k 18k 9k 12k 18k	12k 18k 9k 12k 18k
	12k 24k 9k 12k 24k	12k 24k 9k 12k 24k	12k 24k 9k 12k 24k
	18k 18k 12k 12k 12k	18k 18k 12k 12k 12k	18k 18k 12k 12k 12k
	18k 24k 12k 12k 18k	18k 24k 12k 12k 18k	18k 24k 12k 12k 18k

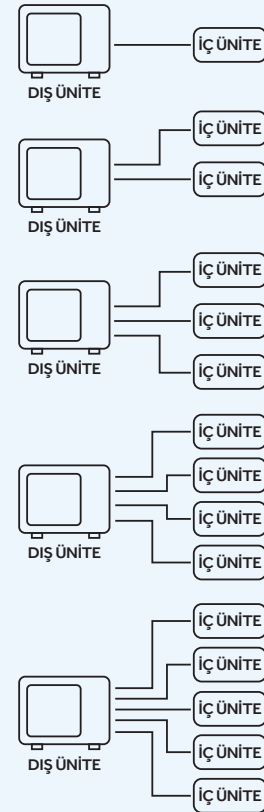


Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite	Dört Ünite
SGM28INVMLH 28.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k
	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k
	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k
	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 18k	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 18k	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 18k
	12k 18k 9k 12k 18k 9k 12k 12k 12k 12k	12k 18k 9k 12k 18k 9k 12k 12k 12k 12k	12k 18k 9k 12k 18k 9k 12k 12k 12k 12k
	12k 24k 9k 12k 24k 12k 12k 12k 12k 12k	12k 24k 9k 12k 24k 12k 12k 12k 12k 12k	12k 24k 9k 12k 24k 12k 12k 12k 12k 12k
	18k 18k 9k 18k 18k	18k 18k 9k 18k 18k	18k 18k 9k 18k 18k
	18k 24k 12k 12k 12k	18k 24k 12k 12k 12k	18k 24k 12k 12k 12k
	24k 24k 12k 12k 18k	24k 24k 12k 12k 18k	24k 24k 12k 12k 18k
		12k 12k 24k	12k 12k 24k
		12k 18k 18k	12k 18k 18k

Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite	Dört Ünite	Beş Ünite
SGM36INVMLH 36.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 9k 12k
	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 9k 18k
	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 9k 24k
	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 12k	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 12k	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 12k	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 12k
	12k 18k 9k 12k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	12k 18k 9k 12k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	12k 18k 9k 12k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	12k 18k 9k 12k 18k 9k 9k 9k 12k 18k
	12k 24k 9k 12k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	12k 24k 9k 12k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	12k 24k 9k 12k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	12k 24k 9k 12k 24k 9k 9k 9k 12k 24k
	18k 18k 9k 18k 18k 9k 12k 12k 12k	18k 18k 9k 18k 18k 9k 12k 12k 12k	18k 18k 9k 18k 18k 9k 12k 12k 12k	18k 18k 9k 18k 18k 9k 12k 12k 12k
	18k 24k 9k 18k 24k 9k 12k 12k 18k	18k 24k 9k 18k 24k 9k 12k 12k 18k	18k 24k 9k 18k 24k 9k 12k 12k 18k	18k 24k 9k 18k 24k 9k 12k 12k 18k
	24k 24k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k	24k 24k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k	24k 24k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k	24k 24k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k
		12k 12k 18k	12k 12k 18k	12k 12k 18k
		12k 12k 24k	12k 12k 24k	12k 12k 24k
		12k 18k 18k	12k 18k 18k	12k 18k 18k
		18k 18k 18k	18k 18k 18k	18k 18k 18k

Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite	Dört Ünite	Beş Ünite
SGM42INVMLH 42.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 9k 12k	9k 12k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 12k 9k 9k 9k 9k 12k
	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 9k 18k	9k 18k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 18k 9k 9k 9k 9k 18k
	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 9k 24k	9k 24k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 24k 9k 9k 9k 9k 24k
	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 12k	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 12k	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 12k	12k 12k 9k 12k 12k 9k 9k 9k 12k 12k
	12k 18k 9k 12k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	12k 18k 9k 12k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	12k 18k 9k 12k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	12k 18k 9k 12k 18k 9k 9k 9k 12k 18k
	12k 24k 9k 12k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	12k 24k 9k 12k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	12k 24k 9k 12k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	12k 24k 9k 12k 24k 9k 9k 9k 12k 24k
	18k 18k 9k 18k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	18k 18k 9k 18k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	18k 18k 9k 18k 18k 9k 9k 9k 12k 18k	18k 18k 9k 18k 18k 9k 9k 9k 12k 18k
	18k 24k 9k 18k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	18k 24k 9k 18k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	18k 24k 9k 18k 24k 9k 9k 9k 12k 24k	18k 24k 9k 18k 24k 9k 9k 9k 12k 24k
	24k 24k 9k 24k 24k 9k 12k 12k 12k 9k 9k 12k 12k 18k	24k 24k 9k 24k 24k 9k 12k 12k 12k 9k 9k 12k 12k 18k	24k 24k 9k 24k 24k 9k 12k 12k 12k 9k 9k 12k 12k 18k	24k 24k 9k 24k 24k 9k 12k 12k 12k 9k 9k 12k 12k 18k
		12k 12k 12k 9k 12k 12k 18k 9k 12k 12k 12k 12k	12k 12k 12k 9k 12k 12k 18k 9k 12k 12k 12k 12k	12k 12k 12k 9k 12k 12k 18k 9k 12k 12k 12k 12k
		12k 12k 18k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k	12k 12k 18k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k	12k 12k 18k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k 12k
		12k 18k 18k 12k 12k 12k 18k	12k 18k 18k 12k 12k 12k 18k	12k 18k 18k 12k 12k 12k 18k
		18k 18k 18k 12k 12k 18k 18k	18k 18k 18k 12k 12k 18k 18k	18k 18k 18k 12k 12k 18k 18k

İç ünite kapasite tablosu	BTU/h	9k	12k	18k	24k
İç Ünite		SGM09INV_MHR / MH1/MH	SGM12INV_MHR / MH1/MH	SGM18INV_MHR / MH1/MH	SGM24INV_MHR / MH1/MH

Duvar Tipi Klimalar

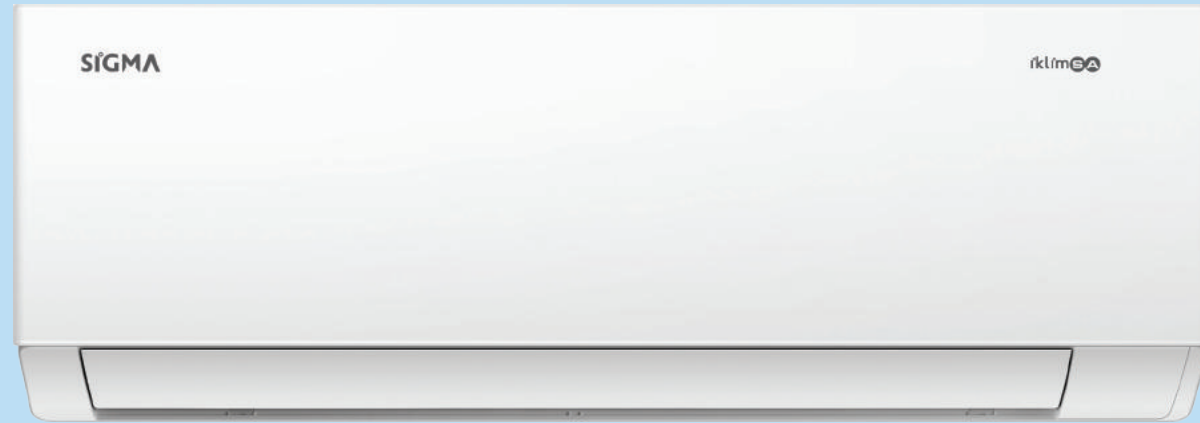

INVERTER

SGM09INVDMHR/SGM12INVDMHR SGM18INVDMHR/SGM24INVDMHR



Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM09INVDMHR	SGM12INVDMHR
Kapasite	Soğutma	kW	2,6	3,5
	Isıtma	kW	2,8	3,50
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Hava Debisi	-	m³/h	550	600
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	37/32/28/18	37/33/29/19
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35
Boyutlar (GxYxD)	-	mm	805/200/292	805/200/292
Net Ağırlık	-	kg	8,3	8,3
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4*1,5	4*1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM18INVDMHR	SGM24INVDMHR
Kapasite	Soğutma	kW	5,0	6,8
	Isıtma	kW	5,2	6,8
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Hava Debisi	-	m³/h	900	1100
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	44/40/35/28	47/45/37/29
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12,7	12,7
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35
Boyutlar (GxYxD)	-	mm	975/220/318	975/220/318
Net Ağırlık	-	kg	11,6	11,6
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4*1,5	4*1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

Öne Çıkan Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü
(opsiyonel)



Turbo
Soğutma



Uyku Modu



5 Farklı
Fan Hızı



24 Saat
Zamanlayıcı



15°C'de
Isıtma



10°C'de
Soğutma

Kaset Tipi Klimalar


INVERTER

SGM12INVCMH/SGM18INVCMH/SGM24INVCMH



Teknik Özellikler			Model	Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM12INVCMH	SGM18INVCMH	SGM24INVCMH
Kapasite	Soğutma	kW	3,5	5,0	7,1
	Isıtma	kW	4,0	5,5	7,9
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	620/520/450/350	700/620/500/400	1260/1100/900/700
Ses Basiç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	36/33/30/27	42/37/35/32	42/40/38/35
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	12,7	15,88
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35	9,52
İç Ünite					
Boyutlar (GYXD)	-	mm	570/570/260	570/570/260	840/840/204
Net Ağırlık	-	kg	18,5	19	23
Panel					
Boyutlar (GYXD)	-	mm	620/620/60	620/620/60	950/950/50
Net Ağırlık	-	kg	2,8	2,8	5,5
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4*1,5	4*1,5	4*1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz

Öne Çıkan Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü
(opsiyonel)



Turbo
Soğutma



Uyku Modu



Bağımsız
Kanat
Kontrolü



Taze Hava
Girişi



15°C'de
Isıtma




10°C'de
Soğutma

Tek Yön Kaset Tipi Klimalar



INVERTER

SGM09INVCMH1/SGM12INVCMH1 SGM18INVCMH1/SGM24INVCMH1

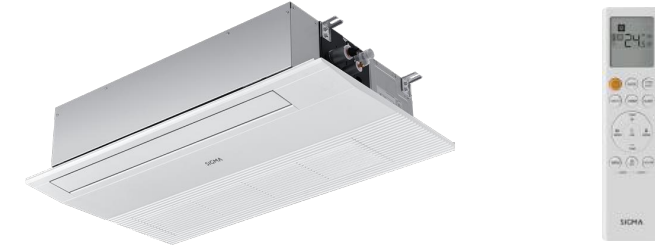

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM09INVCMH1	SGM12INVCMH1
Kapasite	Soğutma	kW	2,6	3,5
	Isıtma	kW	3,2	4,0
Güç Kaynağı	-	V,Faz,Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	500/450/400/350	560/500/450/400
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	43/40/37/34	45/42/39/39
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35
İç Ünite				
Boyutlar (GXYXD)	-	mm	850/540/185	850/540/185
Net Ağırlık	-	kg	20,8	20,8
Panel				
Boyutlar (GXYXD)	-	mm	1028/600/45	
Net Ağırlık	-	kg	3,9	
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4x1,5	4x1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM18INVCMH1	SGM24INVCMH1
Kapasite	Soğutma	kW	5,0	6,9
	Isıtma	kW	5,5	7,0
Güç Kaynağı	-	V,Faz,Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	850/700/550/450	900/700/600/500
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	47/44/41/38	49/46/43/40
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12,7	15,88
	Sıvı	mm (inch)	6,35	9,52
İç Ünite				
Boyutlar (GXYXD)	-	mm	1170/540/185	1170/540/185
Net Ağırlık	-	kg	26	27
Panel				
Boyutlar (GXYXD)	-	mm	1348/600/45	
Net Ağırlık	-	kg	5,1	
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4x1,5	4x1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

Öne Çıkan Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü
(opsiyonel)



Anti
Bakteriyel
Filtre



Çok İnce
Tasarım



5 Farklı
Fan Hızı



Taze Hava
Girişi

-15°C

15°C'de
Isıtma

-10°C

10°C'de
Soğutma

Kanallı Tip Klimalar



INVERTER

SGM09INVKMH/SGM12INVKMH SGM18INVKMH/SGM24INVKMH



Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM09INVKMH	SGM12INVKMH
Kapasite	Soğutma	kW	2,5	3,5
	Isıtma	kW	3,2	4,0
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	580/480/380/280	600/480/420/350
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (Y/D)	32/28/26	33/28/25
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35
Boyutlar (GxYxD)	-	mm	850/420/185	850/420/185
Net Ağırlık	-	kg	16	16
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4x1,5	4x1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablolu	Kablolu

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM18INVKMH	SGM24INVKMH
Kapasite	Soğutma	kW	5,0	7,1
	Isıtma	kW	5,5	7,5
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	900/750/600	1000/850/750
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	36/34/32	46/44/42
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12,7	15,88
	Sıvı	mm (inch)	6,35	9,52
Boyutlar (GxYxD)	-	mm	1170/420/185	1170/420/185
Net Ağırlık	-	kg	22,8	25,2
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4x1,5	4x1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablolu	Kablolu

Öne Çıkan
Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü
(opsiyonel)



Anti
Bakteriyel
Filtre



Taze Hava
Girişi



Çok İnce
Tasarım



3D
Airflow



15°C'de
Isıtma



10°C'de
Soğutma

	Özellik/Seri	Açıklama
Konfor	Wi-Fi Kontrol	iOS veya Android akıllı cihazınıza Haier Smart Air 2 uygulamasını indirip ekipmanı akıllı cihazla eşleştirerek sistem kontrol edilebilir.
	Turbo Soğutma ve Istıma	Özel kontrol programı, motorun daha yüksek frekansta çalışmasına olanak tanır. Kullanıcıların çok daha kısa sürede serin/ılık bir odaya ulaşmasını sağlar.
	Daha Uzağa Üfleme	İç ünite daha güçlü motor, optimize fan ve hava kanalı ile geliştirilmiştir. Klima, 20 metreye kadar hava üfleyebilir.
	Soğuk Üfleme Engelleme	Başlangıçta üflenen soğuk havayı azaltmak veya önlemek için ayarlanmış bir fonksiyondur.
	Nem Alma	Havayı temiz ve konforlu tutmak için odadaki havanın nemini ideal seviyede kontrol eder.
	Dikey Hava Akışı	Hava akışını dikey olarak hareket ettirir ve yatay kanatlarla çeşitli hava açılarındadır çalışır.
	Taze Hava Girişi	Cihaz taze hava girişine olanak sağlar. Bu sayede iç mekana dış ortamdaki temiz hava alınarak daha sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratılır.
	Uyku Modu	İyi bir gece uykusu sırasında maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.
	5 Farklı Fan Hızı	Kullanıcılara hava akımı kontrolünde daha fazla seçenek sunmak için 5 farklı hız modu sunar.
	I Feel	Odanın neresinde olursanız olun, uzaktan kumanda ile etrafınızdaki sıcaklığı algılar. Böylece klima, daha iyi bir klima deneyimi sağlamak için bilgiyi temel alarak çalışmasını optimize eder.
Kolay Kurulum	LED Ekran	Kullanılan ayarların cihaz üzerindeki LED ekran ile takip edilmesini sağlar.
	Auto Restart	Mevcut ayarlar hafızaya alınarak her açılışta kaldığı yerden devam eder.
	Auto Mode	Klimanızın istenen sıcaklık ve ortam sıcaklığı değerlerine göre soğutma veya ısıtma modunu otomatik olarak seçmesine yardımcı olur
	24 Saat Zamanlayıcı	Günlük olarak sistem planlanmasını sağlar.
	Drenaj Pompası Tahliyesi	Drenaj suyu iç üniteye pompa sayesinde rahatlıkla boşaltmaya yardımcı olur.
Güvenlik ve Sağlamlık	Akıllı Buz Çözme	Enerji atığını azaltmak için gerektiğinde çalışarak buz çözme süresini azaltır.
	Akıllı Hava Yönlendirme	Soğutma modunda hava akışını yukarıya, ısıtma modunda ise aşağıya yönlendirerek daha iyi iklimlendirme performansı sağlar.
	Donma Önleyici Koruma	İç üniteyi buzlanmaya karşı korur.
	Gaz Kaçağı Koruma Sistemi	Klimanızda olası bir gaz kaçağına karşı sistem kendini bloke eder ve korumaya alır.
	Dayanıklı Elektronik Kart	1.000 saatlik tuz sprey dayanıklılık testinden geçirilen elektronik kart, klimanızda güvenlik ve dayanıklılık sağlar.
	187V–265V Arası Çalışabilme	Klimanın arızalanmasına neden olabilecek voltaj dalgalanmalarıyla başa çıkarak optimize bir konfor oluşturur.
	Çocuk Kilidi	Ayarların başka bir kullanıcı tarafından değiştirilmesini engeller.
	Sıcaklık Sensörü Arıza Koruması	Sensörlerle donatılmış sistem sürekli sıcaklık kontrolü yaparak cihazın güvenli çalışmasını sağlar.
	-15°C Isıtma	Klimanız -15 derecede ısıtma yapabilme performansına sahiptir.
	-10°C Soğutma	Klimanız -10 derecede soğutma yapabilme performansına sahiptir.
	Hata Tanısı	Bakımı kolaylaştırmak için iç ortam ünitesinin LED ekranında hata kodunu gösterir.
	Fan Motoruna Kolay Ulaşım	Evaporatörü sökmeden demontaj ve bakım işlemini kolaylaştırır.
	Bekleme Konumunda Düşük Watt	Bekleme gücü tüketimini 8W'tan yaklaşık 1W'a düşürerek kontrol programını optimize eder.
Sağlık	Kolay Çıkabilen ve Yıkabilen Filtreler	Klimanızın ergonomik tasarıma sahip olması sayesinde filtreler rahatlıkla çıkarılıp yıkanabilir.
	Anti Bakteriyel Filtre	Anti-bakteriyel filtre sayesinde bakteri ve küfe karşı korunur.
	Kendini Temizleyen Evaporatör (Blue Fin)	Evaporatör, anti-bakteriyel teknoloji uygular; kaplaması, içinde gümüş nano parçacıklar bulundurulur. Bu kaplama bakterileri öldürür ve büyümelerini %99 oranında engeller.

Duvar Tipi	Kaset Tipi	Tek Yöne Kaset Tipi	Kanal Tipi	Özellik
Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Wi-Fi Kontrol
●	●	●	●	Turbo Soğutma ve Istıma
●				Daha Uzağa Üfleme
●	●	●	●	Soğuk Üfleme Engelleme
●	●	●	●	Nem Alma
●	●	●		Dikey Hava Akışı
	●	●	●	Taze Hava Girişi
●	●	●	●	Uyku Modu
●	●	●	●	5 Farklı Fan Hızı
●				I Feel
●		●	●	LED Ekran
●	●	●	●	Auto Restart
●	●	●	●	Auto Mode
●	●	●	●	24 Saat Zamanlayıcı
●		●	●	Drenaj Pompası Tahliyesi
●	●	●	●	Akıllı Buz Çözme
●				Akıllı Hava Yönlendirme
●	●	●	●	Donma Önleyici Koruma
●	●	●	●	Gaz Kaçağı Koruma Sistemi
●	●	●	●	Dayanıklı Elektronik Kart
●	●	●	●	187V–265V Arası Çalışabilme
●	●	●	●	Çocuk Kilidi
●	●	●	●	Sıcaklık Sensörü Arıza Koruması
●	●	●	●	-15°C Isıtma
●	●	●	●	-10°C Soğutma
●	●	●	●	Hata Tanısı
●	●	●	●	Fan Motoruna Kolay Ulaşım
●	●	●	●	Bekleme Konumunda Düşük Watt
●	●	●	●	Kolay Çıkabilen ve Yıkabilen Filtreler
		●	●	Anti Bakteriyel Filtre
●				Kendini Temizleyen Evaporatör (Blue Fin)



DIŞ ÜNİTELER

Model			SGM14INVMLH	SGM18INVMLH	SGM21INVMLH	SGM24INVMLH	SGM28INVMLH	SGM36INVMLH	SGM42INVMLH
Kapasite	Soğutma	kW	1.0 / 4.0 / 4.5	1.3 / 4.8 / 5.4	6.0 (2.4-7.6)	7.0 (2.4-8.7)	7.8 (3.2-9.2)	9.5 (3.2-10.8)	11.8 (3.2-13.8)
	Isıtma	kW	1.5 / 4.4 / 4.8	1.6 / 5.0 / 5.9	7.1 (2.9-7.8)	8.4 (3.1-10.0)	9.2 (4.4-10.5)	10.5 (4.4-11.0)	12.2 (4.4-14.3)
SEER		-	6,20	6,10	6,15	6,15	5,60	5,80	6,15
SCOP		-	4,00	4,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Sezonsal Enerji Verimliliği		-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+	A++/A+
Güç Kaynağı	V, Faz, Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60
Güç Tüketimi	Soğutma	kW	0.3/1.02/1.65	0.35/1.4/2.1	1,86	2,05	2,45	3,39	3,65
	Isıtma	kW	0.38/1.16/1.8	0.55/1.34/2.0	1,90	2,18	2,45	2,82	3,27
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x m ²		3x2,5	3x2,5	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	adet x m ²		4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg		1,00	1,1	1,6	2,2	2,2	2,40	2,50
Hava Debisi	m ³ /h		2000	2000	3000	4000	4000	4200	4200
Ses Basınç Seviyesi	dB(A)		52	52	53	55	55	55	58
Boyutlar (GxYxD)	mm		800/275/553	800/275/553	890/340/700	890/340/700	890/340/700	920/372/765	950/370/965
Ağırlık	kg		34	34	54,0	61,0	61	66	79
Boru Bağlantısı	Gaz	inch (mm)	2x9.52	2x9.52	3x9.52	3x9.52+1x12.7	3x9.52+1x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7
	Likit	inch (mm)	2x6.35	2x6.35	3x6.35	4x6.35	4x6.35	5x6.35	5x6.35
İki İç Ünite Arasındaki Maksimum Yükseklik Farkı	m		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Maksimum Eşdeğer Boru Uzunluğu (İç-Dış Ünite Arası)	m		20	20	25	25	25	25	25
Toplam Maksimum Boru Uzunluğu (Tüm İç Üniteler ve Dış Ünite Arası)	m		30	30	60	70	70	80	100
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C		-10 / 43	-10 / 43	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C		-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

Multi klimalar ile konfor istediğiniz her odada!



Enerji Verimliliği

- Düşük Bekleme Moduyla Daha Az Enerji Tüketimi
- Full DC Inverter Teknolojisiyle Yüksek Sezonsal Verimlilik (SEER/SCOP)
- Geniş Fan Çapı ve Düşük Devirli Çalışma Daha Sessiz
- Çevre Dostu

Konfor ve Görünüm

- Zarif & İnce Tasarım
- Uyumlu Görünüm
- Temiz Yüzey
- Yüksek Konfor

Kolay Kurulum ve Kullanım

- Tek Vida ile Kablolama
- Harici Genel Stop Vanası
- Kolay Devreye Alma & Bakım
- Merkezi Kontrol / BMS Uyumlu

Güvenilirlik

- Geliştirilmiş PCB Tasarımı
- Fan Motor Braketi Güçlendirmesi
- Elektrik Panosu Havalandırması
- Yağ Ayırıcı





A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı No:122/A Yunusemre / MANİSA

Tel: +90 (236) 237 56 56

GSM: +90 539 765 84 84

www.yenikazanciklima.com

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM

Yeni Mahalle

Mimar Sinan Bulvarı No:122/A

Yunusemre / MANİSA

Tel: +90 (236) 237 56 56

GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09

www.yenikazanciklima.com

yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK
Folkart Towers A Kule
K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA
Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM
Khalili Plaza Ahmad Rajabli
No:19 BAKÜ / AZERBAJCAN
Tel: +994 50 791 84 85
Tel: +994 50 508 63 64

SİGMA

Dört mevsim
profesyonel
çözümler

iklimSA



A++



Dijital Katalog

Profesyonel Tip Klimalar



DÜNYAMIZI
ÇEVRECİ TEKNOLOJİ İLE
İKLİMLENDİRMİYİ
HEDEFLİYORUZ!

R32 ÇEVRE DOSTU SOĞUTUCU

- Geri dönüşümle birlikte yeniden kullanım kolaylığı sağlayarak ozon tabakasına zarar vermez.
- Daha yüksek enerji verimliliği sunarak elektrik tüketiminizi azaltır ve çevreye verilen zararı en aza indirir.

SİGMA INVERTER KLİMA LAR YÜKSEK ENERJİ
VERİMLİLİĞİYLE ELEKTRİK TÜKETİMİNİZİ AZALTARAK
FATURANIZA KATKI SAĞLAR!

SOĞUTMA


 A++ (SEER: 7)*

ISITMA

 A+ (SCOP: 4)*

*Bu değerler SGM24INVSMD modeli için geçerlidir.

* SEER ve SCOP değerleri gerçek hayatta olduğu gibi klimaların farklı şartlarda çalışacağı göz önüne alınarak hesaplandığı için aydınlatıcı değerlerdir. SEER veya SCOP ne kadar yüksek ise klimanızın enerji verimliliği de o kadar yüksektir.

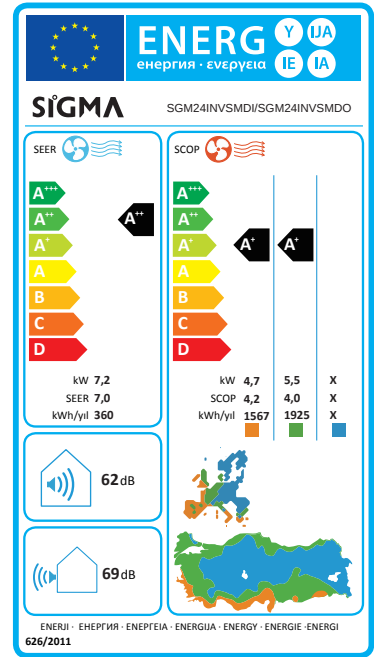

Çevre Dostu
Sigma Klimalar ile
Geleceğinizi
Yönlendirin!

SIGMA

SIGMA *Exclusive*



INVERTER

A++

SGM24INVSMD



Öne Çıkan Özellikler



I Feel




56°C'de Steril Temizleme




Dual İyon



Wi-Fi Kontrolü



Kendi Kendini Temizleme



Dikey Hava Akımı



3D Hava Akışı



Akıllı Uyku Modu



Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM24INVSMD
Kapasite	Soğutma	Btu/h	24.570 (3.070-30.370)
	Isıtma	Btu/h	27.302 (3.070-35.830)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	7.0/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A++/A+
Güç Kaynağı	(İç Üniteden)	V,Faz,HZ	230V, 1 Faz, 50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	2.23 (0.12-2.8)
	Isıtma	kW	2.15 (0.19-2.8)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	9.7
	Isıtma	A	9.4
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.500
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (Y/O/D)	43/39/35/28
Boyutlar	GxYxD	mm	408/1810/435
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	27
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	56
Boyutlar	GxYxD	mm	960/703/400
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	44
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12.7 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	20
Maksimum Kot Farkı	-	m	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10~43°C
	Isıtma	°C	-10~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz

Inverter Salon




INVERTER



SGM48INVSMB



Öne Çıkan Özellikler




Premium Filtre



Sağ ve Sol Hava Akımı



3D Hava Akışı



15 Metre Uzağa Üfleme



Akıllı Uyku Modu



-20°C'de Isıtma



-20°C'de Soğutma

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM48INVSMB
Kapasite	Soğutma	Btu/h	45.722 (11.942-47.770)
	Isıtma	Btu/h	51.182 (13.648-52.888)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	5.6/3.93
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A+/A
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,HZ	220~240V, 1 Faz, 50-60 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	5.83 (1.0-6.5)
	Isıtma	kW	5.45 (1.0-6.5)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	25.3
	Isıtma	A	23.7
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1850/1500/1350
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)	52/49/46
Boyutlar	GxYxD	mm	600/1.850/350
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	50
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	58
Boyutlar	GxYxD	mm	950/965/370
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	84
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	70
Maksimum Kot Farkı	-	m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20~46°C
	Isıtma	°C	-20~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz

Inverter Salon




INVERTER



SGM60INV SMB



Öne Çıkan Özellikler



Anti
Bakteriyel
Filtre




UV Ray

UVC
Sterilizasyonu



3D Hava
Akışı



15 Metre
Uzağa Üfleme



Akıllı Uyku
Modu

-20°C

-20°C'de
Isıtma

-20°C

-20°C'de
Soğutma

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM60INV SMB
Kapasite	Soğutma	Btu/h	51.182 (15.354-54.594)
	Isıtma	Btu/h	54.594 (17.060-58.006)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	5.6/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A+/A+
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,HZ	380~415V, 3 Faz, 50-60 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	6 (1.8-6.40)
	Isıtma	kW	6.4 (1.6-5.48)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	18.8 (2.7-26)/26
	Isıtma	A	15
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	16
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)	52/49/46
Boyutlar	GxYxD	mm	600/1.850/350
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	50
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	58
Boyutlar	GxYxD	mm	950/1.350/370
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	101
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	19.05 (3/4")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	70
Maksimum Kot Farkı	-	m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20~46°C
	Isıtma	°C	-20~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz

Inverter Kaset



INVERTER

A++/A+

SGM24INVCMD/SGM36INVCMD/SGM48INVCME




Öne Çıkan Özellikler


WIFI

Wi-Fi Kontrolü
(opsiyonel)

Dairesel Yönlü Konforlu Hava Akışı



Kişisel Kanat Kontrolü



Yüksek Tavan Modu



Akıllı Uyku Modu

-20°C


-20°C'de Isıtma

-20°C

-20°C'de Soğutma

Teknik Özellikler			Model	Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM24INVCMD	SGM36INVCMD	SGM48INVCME
Kapasite	Soğutma	Btu/h	24.226 (6.824-24.908)	31.391 (8.530-34.121)	41.969 (10.236-44.357)
	Isıtma	Btu/h	27.297 (8.530-27.297)	34.462 (10.236-35.827)	43.334 (11.942-46.063)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	6.1/3.8	5.9/3.8	5.68/3.93
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A++/A	A+/A	A+/A
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,Hz	220~240V, 1 Faz, 50-60 Hz	220~240V, 1 Faz, 50-60 Hz	220~240V, 1 Faz, 50-60 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	2.20 (0.5-2.6)	3.12 (0.5-4.0)	4.84 (1.0-6.0)
	Isıtma	kW	2.15 (0.5-2.6)	2.91 (0.5-4.0)	4.44 (1.0-6.0)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	9.6	13.6	21.0
	Isıtma	A	9.3	12.7	19.3
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.260/1.070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200
İç Ünite					
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (Y/O/D)	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34
Boyutlar	GxYxD	mm	840/204/840	840/246/840	840/288/840
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	27	31	32
Dış Ünite					
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	54	53	58
Boyutlar	GxYxD	mm	890/700/340	920/765/372	950/965/370
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	45	60	84
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	50	50	50
Maksimum Kot Farkı	-	m	30	30	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20~46°C	-20~46°C	-20~46°C
	Isıtma	°C	-20~24°C	-20~24°C	-20~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz

Inverter Kanallı

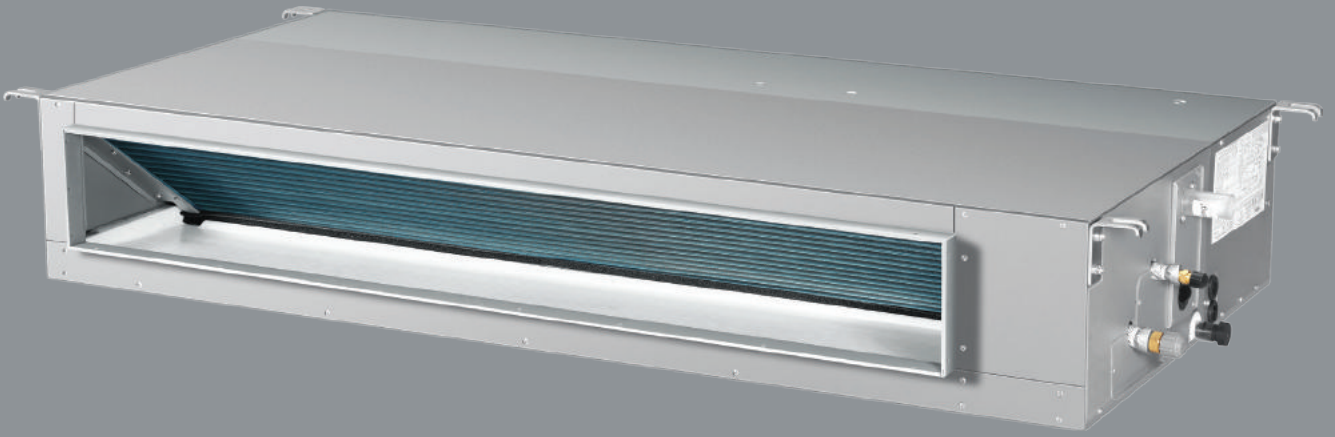

INVERTER



SGM60INVKTE



Öne Çıkan Özellikler



Anti
Bakteriyel
Filtre




UV Ray

UVC
Sterilizasyonu



Çok İnce
Tasarım



Daha Uzağa
Üfleme



Akıllı Uyku
Modu

-20°C

-20°C'de
Isıtma

-20°C

-20°C'de
Soğutma

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM60INVKTE
Kapasite	Soğutma	Btu/h	45.722 (11.942-47.770)
	Isıtma	Btu/h	51.182 (13.648-52.888)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	5.64/3.96
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A+/A
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,HZ	380~415V, 3 Faz, 50~60 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	5.18 (1.0~6.5)
	Isıtma	kW	4.79 (1.0~6.5)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	10.4
	Isıtma	A	10.1
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	2500/2160/1780/1500
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)	48/45/42/39
Boyutlar	GxYxD	mm	1.500/248/700
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	48
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	58
Boyutlar	GxYxD	mm	950/965/370
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	85
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	70
Maksimum Kot Farkı	-	m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20~46°C
	Isıtma	°C	-20~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablolu

Özellik/Seri		SGM24INVSMĐ	SGM60INVSMĐ	SGM48INVSMĐ
Konfor	Wi-Fi	•		
	Kendi Kendini Temizleme	•		
	Turbo Soğutma	•		•
	Daha Uzağa Üfleme	•	•	•
	Nem Alma	•	•	•
	Akıllı Uyku Modu	•	•	•
	Süper Sessiz	•		
	Sessiz Çalışma		•	•
	Kişisel Kanat Kontrolü			
	Güç Modu			
	Yüksek Tavan Modu			
	Geniş Açılı Hava Akım Kontrolü			
	Taze Hava Akımı			
	4 Yöne Üfleme			
	Otomatik Hava Akış Yönü			
	Dairesel Yönlü Konforlu Hava Akışı			
	3D Hava Akışı	•	•	•
	Sağ Sol Hava Akımı		•	•
	Dikey Hava Akımı	•		
	Auto Swing		•	•
	Hızlı ve Yavaş Çalışma		•	•
	5 Farklı Fan Hızı/İç Ünite	•		•
	7 Farklı Fan Hızı/Dış Ünite	•		•
Kolay Kurulum	LED Ekran		•	•
	En Son Ayarlarla Açılma	•	•	•
	Auto Mode		•	•
	24 Saat Zamanlayıcı		•	•
	Haftalık Zamanlayıcı		•	•
Güvenlik ve Sağlamlık	Akıllı Buz Çözme	•	•	•
	Bilgi Ekranı	•	•	•
	Hata Tanısı		•	•
	Çocuk Kilidi		•	•
	-15 Derece Isıtma	•	•	•
	-10 Derece Soğutma/Isıtma	•		
	Drenaj Pompası Tahliyesi			
	Yeni Dizayn Fan			
	ABS Plastik Panel			
	Kolay Temizlenebilir Dizayn		•	•
	3 Dakika Koruma	•		•
	BLUE FIN	•		•
	PID Kontrol	•		
	Yüksek Performanslı Kompresör			
	Kolay Erişilebilir Fan Motoru	•		•
	Kolay Erişilebilir Elektrik Kutusu			
	50-60 Hz Arasında Çalışabilme			
	Esnek Dizayn			
	Kolay Montaj			
Sağlık	Sağlıklı Filtreler		•	•
	56°C'de Steril Temizleme	•		
	Dual İyon Fonksiyonu	•		
Zeka	I Feel	•		

KONFOR



Wi-Fi

Intelligent Air uygulamasını Apple veya Android işletim sistemli akıllı cihaza indirin ve sistemi kontrol etmek için istediğiniz yerden ve istediğiniz an ekipmanı akıllı cihaza bağlayın.



Kendi Kendini Temizleme

Havadaki nemi kullanarak buharlaştırıcıyı dondurur, kiri eriterek çıkarır ve böylece klimadan temiz havanın çıkmasını sağlar.



Turbo Soğutma

Özel kontrol programı, motorun daha yüksek frekansta çalışmasını sağlar. Kullanıcıların çok daha kısa sürede serin bir odanın keyfini çıkarmasını sağlar.



Daha Uzağa Üfleme

İç ortam ünitesi, daha iyi bir motor ve optimize edilmiş fan ve hava kanalı ile geliştirilmiştir. Klimanın 20 m uzunluğa kadar hava üflemesini sağlar.



Nem Alma Fonksiyonu

Havayı temiz ve konforlu tutmak için odanızdaki havanın nemini ideal seviyede kontrol eder.



Akıllı Uyku Modu

İyi bir gece uykusu sırasında maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.



Süper Sessiz

Fısıltı sessizliğinde hava



Kişisel Kanat Kontrolü

Klimanızın üfleme kanatçıkları kendi kişisel ayarınıza göre kişiselleştirilebilir.



Güç Modu

Klimanız bu özellikle birlikte tam güçte çalışarak hızlı soğutma/ısıtma yapar.



Yüksek Tavan Modu

Havayı en dik şekilde tavana vererek soğuk havanın oda içerisinde uygun şekilde dağılmasını sağlar.



Geniş Açılı Hava Akım Kontrolü

Klimanızda bulunan üfleme kanatçıkları sayesinde tek bir noktaya bağlı kalmaksızın geniş bir alanda üfleme kontrolü sağlar.



Taze Hava Akım

Dış ortamdan alınan temiz hava filtrelenerek iç ortama verilir.



4 Yöne Üfleme

Bu özellik sayesinde soğuk havanın ulaşamadığı bir yer kalmaz ve havayı homojen olarak dağıtmış olur.



Otomatik Hava Akışı Yönü

Akıllı hava yönlendirme ile hava akış yönünü ayarlar.



Dairesel Yönlü Konforlu Hava Akışı

Soğuk havayı her yöne üfleyerek odanın her köşesinin aynı sıcaklıkta olmasını sağlar.



3D Hava Akımı

Hava akışı kanatlarının devamlı yatay ve dikey hareketleri ile odanızın her köşesine rahat hava akımı verir.



Sağ Sol Hava Akımı

Dilerseniz klimanız aynı anda sağ – sol olarak iki farklı yönde üfleme sağlar.



Dikey Hava Akımı

Otomatik dikey hava akımı



Auto Swing

Klimanızın kanatlarının açısının sürekli olarak değiştirilmesine imkan verir.



Hızlı ve Yavaş Çalışma

Klimanızın sahip olduğu modlar sayesinde hava akışını dilediğiniz hızda ayarlayabilirsiniz.



5 Farklı Fan Hızı/İç Ünite

İç ortamlar için 5 kademeli fan hızı



7 Farklı Fan Hızı/Dış Ünite

İç ortamlar için 7 kademeli fan hızı

KOLAY KULLANIM



LED Ekran

Kullanılan ayarların cihaz üzerine entegre LED ekran sayesinde takibi sağlanır.



En Son Ayarla Açılma

Otomatik yeniden başlatma



Auto Mode

Otomatik mod.



24 Saat Zamanlayıcı

Klimanızın çalışmasını 24 saat planlamanızı sağlar.



Haftalık Zamanlayıcı

Klimanızın çalışmasını haftalık olarak planlamanızı sağlar.

GÜVENİRLİK VE SAĞLAMLIK



Akıllı Buz Çözme

Sadece enerji atığını azaltmak için gerektiğinde çalışır ve buz çözme süresini azaltarak daha iyi bir deneyim sunar.



Akıllı Uyku Modu

İyi bir gece uykusu sırasında maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.



Bilgi Ekranı

Panel üzerinde gerçek zamanlı oda sıcaklığını veya istenen sıcaklığı net bir şekilde gösterir.



Hata Tanısı

Bakımı kolaylaştırmak için iç ortam ünitesinin LED ekranında hata kodunu gösterir.



Çocuk Kilidi

Ayarların başka bir kullanıcı tarafından değiştirilmesini engeller.



-15 Derece Isıtma

Klimanız -15 derecede ısıtma yapabilir performansa sahiptir.



-10 Derece Soğutma

Klimanız -10 derecede soğutma yapabilir performansa sahiptir.



Drenaj Pompası Tahliyesi

Drenaj suyu iç üniteye pompa sayesinde rahatlıkla boşaltmaya yardımcı olur.



Yeni Dizayn Fan

Yeni fan tasarımı ile klimanızın daha işlevsel çalışması sağlanır.



ABS Plastik Panel

Klimanızın panelleri esnek ABS plastik yapısı sayesinde kolay çıkarılabilir temizlenebilir.



Kolay Temizlenebilir Dizayn

Fan ve filtrenin kolayca çıkarılabilmesi ile derin temizlemeye imkan vererek klimadan temiz hava akışı sağlar.



3 Dakika Koruma

Kompresörün daha uzun ömürlü olması için beklenmedik hasarlar almamasına yardımcı olur.



Blue Fin

Nemi yok eder ve paslanmaya karşı koruma özellikleri yoluyla daha sağlıklı bir çevre yaratmak için toz, virüs ve bakteri dahil mikro partiküllerin yoğunlaştırılmasına yardımcı olur.



PID Kontrol

İstenen sıcaklığa ulaşmadan önce çalışma frekansını en üst düzeye çıkarır ve sonrasında oda hava sıcaklığını istenen sıcaklığa getirmek için gerçek zamanlı ayarlamalar yapar.



Yüksek Performanslı Kompresör

DC kompresör



Kolay Erişilebilir Fan Motoru

Klimanızın ergonomik yapısı sayesinde fan motoru kolayca ulaşılabilir bir tasarıma sahiptir.



Kolay Erişilebilir Elektrik Kutusu

Gövdeyi sökmeye gerek kalmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.



50-60 Hz Arasında Çalışabilme

Yeni dizayn fan ve elektrik yapısı sayesinde voltaj dalgalanmalarını engeller.



Esnek Dizayn

Yeni esnek dizayna sahip klimanız dayanıklılık ile uzun ömürlü bir kullanım sağlar.



Kolay Montaj

Montaj askısını sabitlemeye ve klimayı doğru konumda asmaya yardımcı olur.

SAĞLIK



Sağlıklı Filtreler

Zararlı maddeleri yok etmek için yüzeyinde güçlü elektrostatik yük kullanır. Toz, virüs ve bakterileri hapseden mikro parçacıklar daha sağlıklı bir ortam sunar.



56°C'de Steril Temizleme

Buharlaştırıcıyı 30 dakika boyunca 56°C sıcaklıkta ısıtarak bakteri ve virüsleri öldürür.



Dual İyon Fonksiyonu

Bu işlev birçok iyonu uyararak, havadaki pozitif ve negatif iyon konsantrasyonunu dengeler bakterileri öldürür. Toz çökmesini hızlandırır ve odadaki havayı taze ve sağlıklı hale getirir.

ZEKA



I Feel

Odanın neresinde olursanız olun, uzaktan kumanda ile etrafınızdaki sıcaklığı algılar. Böylece klima, daha iyi bir klima deneyimi sağlamak için bilgiyi temel alarak çalışmasını optimize eder.



A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı No:122/A Yunusemre / MANİSA

Tel: +90 (236) 237 56 56

GSM: +90 539 765 84 84

www.yenikazanciklima.com

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM

Yeni Mahalle

Mimar Sinan Bulvarı No:122/A

Yunusemre / MANİSA

Tel: +90 (236) 237 56 56

GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09

www.yenikazanciklima.com

yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK
Folkart Towers A Kule
K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA
Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM
Khalili Plaza Ahmad Rajabli
No:19 BAKÜ / AZERBAJCAN
Tel: +994 50 791 84 85
Tel: +994 50 508 63 64